

# MURDEAU™ CIRCEO PARTNERS®

## JARDIN & MAISON

*Une innovation  
écocitoyenne  
éligible au  
crédit d'impôt*



Modèle de 600 litres

*La modularité du système permet de placer  
un ou plusieurs MURDEAU™  
à l'extérieur et/ou à l'intérieur de la maison*

### Exemples de combinaisons

#### sur 2 niveaux ▶

hauteur : 2690 mm  
profondeur : 420 mm  
largeur

2V1




1100 l.  
1220 mm

2V2




2200 l.  
2440 mm

2V3



3300 l.  
3660 mm

2V4



4400 l.  
4880 mm

#### sur 1 niveau ▶

hauteur : 1460 mm  
profondeur : 420 mm  
largeur

1H1



600 l.  
1220 mm

1H2



1200 l.  
2440 mm

1H3



1800 l.  
3660 mm

1H4



2400 l.  
4880 mm

1H5



3000 l.  
6100 mm

1H6




3600 l.  
7320 mm

## Utilisation JARDIN\*

à installer à l'extérieur de la maison et à vidanger l'hiver

- consommation moyenne des postes d'eau, par an :  
arrosage jardin : 15 à 20 litres / m<sup>2</sup>  
arrosage potager : 60 litres / m<sup>2</sup>

Insert pour habillage



- dimensionnement\*\* ▶ 1 à 6 MURDEAU™

## Utilisation MAISON\*

à installer dans un garage ou à la cave

- consommation moyenne des postes d'eau :  
alimentation des toilettes : 24 litres / personne / jour  
alimentation du lave-linge : 10 litres / personne / jour
- dimensionnement\*\* pour une famille de 4 personnes ▶ 3 à 6 MURDEAU™

\* consultez notre site pour dimensionner votre stockage d'eau

\*\* selon l'utilisation, la pluviométrie et la surface de toit à récupérer

## APPLICATIONS

- **RETENTION D'EAU** prévention des inondations en cas de fortes pluies...
- **JARDIN ET NETTOYAGE EXTERIEUR** arrosage, nettoyage terrasse, outils de jardin...
- **SANITAIRE** toilettes, lave-linge...

## CARACTERISTIQUES

	MURDEAU™	RESERVOIR	COLLECTEUR
• <b>DIMENSIONS</b>	H 1460 x L 1220 x P 420	H 1330 x L 1220 x P 420	H 235 x L 1220 x P 420
• <b>CAPACITE</b>	600 litres	500 litres	100 litres
• <b>POIDS</b>	50 kg vide / 650 kg rempli	40 kg	10 kg

### ELEMENTS DE BASE



Réservoir avec 4 inserts




Collecteur



Joint à lèvres DN 125


### ACCESSOIRES SELON CONFIGURATION ET ACCESSOIRES ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT \*



Attache de sécurité



Bouchon de vidange/raccord tuyau verrouillable \*



Grille anti-moustiques \*



Crochet d'assemblage



Joint à lèvres DN 50/63




Filtre collecteur \*



Crapaudine \*




Robinet de soutirage/raccord tuyau verrouillable \*




Plaque eau non potable \*


## VUE D'ENSEMBLE

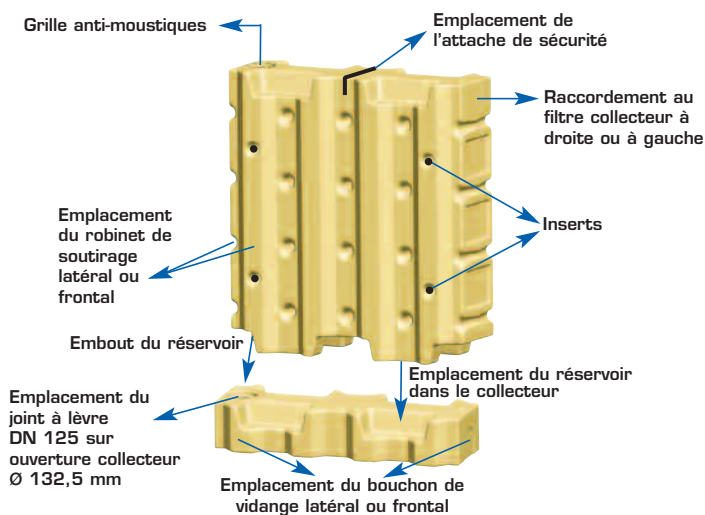

- **ENTREE** sur le côté du réservoir via le filtre collecteur adapté à la descente d'eau de pluie
- **TROP PLEIN** par le filtre collecteur en raccordement latéral
- **SORTIE** par le bouchon de vidange/raccord tuyau ou par un robinet de soutirage/raccord tuyau

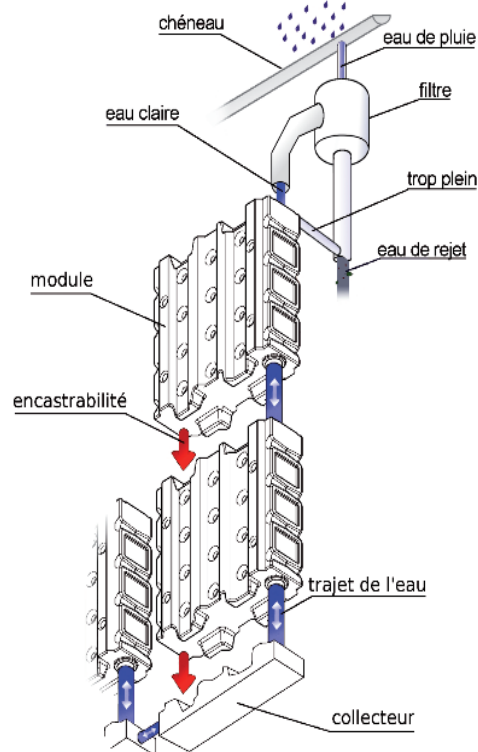

## INSTALLATION



- **SOL** le MURDEAU™ doit être installé sur un sol stable et résistant au poids du MURDEAU™ plein
- **ATTACHE DE SÉCURITÉ** le MURDEAU™ doit être fixé au mur grâce à l'attache de sécurité fournie

Se référer à la notice d'installation détaillée avant d'installer le MURDEAU™

**CIRCEO**  
PARTNERS

Nous pensons l'eau au futur !

www.circeo-partners.com



Innovation au salon POLLUTEC 2008

**GARANTIE 10 ANS**

L'exigence de l'industriel  
au service du particulier

BREVET N° 2 919 582